


Karta katalogowa nr 25

PRZEWODY SZYNOWE MR160÷1000A ELEMENTY PROSTE DŁUGOŚCI 3M Z PRZEGRODĄ OGNIOWĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ F2 (EI120)

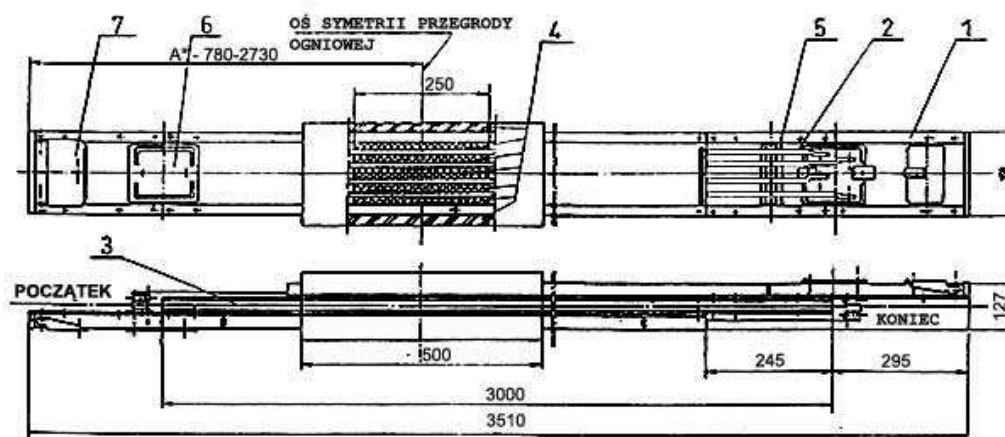

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 - obudowa | 5 - izolatory |
| 2 - szyna miedziana | 6 - pokrywa otworów kontrolno-montażowych |
| 3 - listwa nośna | 7 - pokrywa uchylna otworów przyłączy |
| 4 - elementy przegrody ogniowej | |

Uwaga: Wymiary A* pomiędzy 780mm a 2730mm określa zamawiający

Numer katalogowy	Typ	Prąd znamionowy ciągły (A)	Masa (kg)	Wykonanie
560-17	4MR 160.P3-O	160	24,18	4-ro przewodowe
560-18	4MR 250.P3-O	250	30,42	
560-19	4MR 400.P3-O	400	49,39	
560-20	4MR 630.P3-O	630	63,19	
560-21	4MR 720.P3-O	720	86,29	
560-22	4MR 800.P3-O	800	87,24	
560-23	4MR 830.P3-O	830	108,24	
560-24	4MR 1000.P3-O	1000	109,16	
560-25	5MR 160.P3-O	160	24,18	5-cio przewodowe
560-26	5MR 250.P3-O	250	30,42	
560-27	5MR 400.P3-O	400	52,60	
560-28	5MR 630.P3-O	630	67,69	
560-29	5MR 720.P3-O	720	96,69	
560-30	5MR 800.P3-O	800	98,44	
560-31	5MR 830.P3-O	830	115,24	
560-32	5MR 1000.P3-O	1000	116,16	