


Karta katalogowa nr 10


SKRZYNKI ODPLYWOWE

z wtykami klinowymi, podstawami bezpiecznikowymi i rozłącznikiem

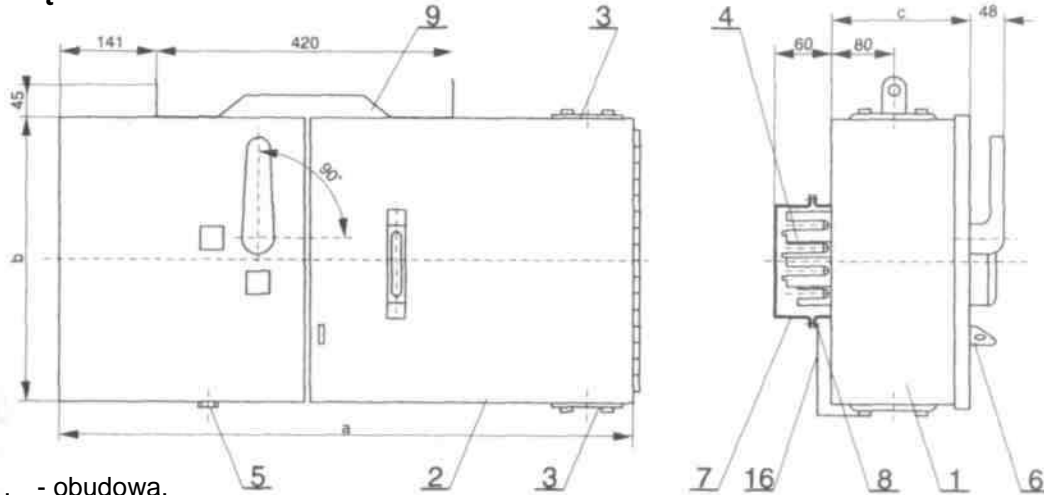

1. - obudowa,
2. - drzwiczki,
3. - otwór do wprowadzania przewodów,
4. - zespół wtyków klinowych,
5. - zacisk uziemiający,
6. - zaczep uchylny,
7. - obejma ochronna na czas transportu i składowania,
8. - łapki do mocowania skrzynki do przewodu szynowego,
9. - wspornik do mocowania skrzynki do konstrukcji nośnej,
10. - wtyki fazowe
11. - wtyk neutralny
12. - mostek łączący
13. - zacisk neutralny
14. - rozłącznik
15. - podstawy bezpiecznikowe,
16. - łącznik miedziany (stosowany w skrzynkach

Widok po zdjęciu pokrywy i otwarciu drzwiczek.

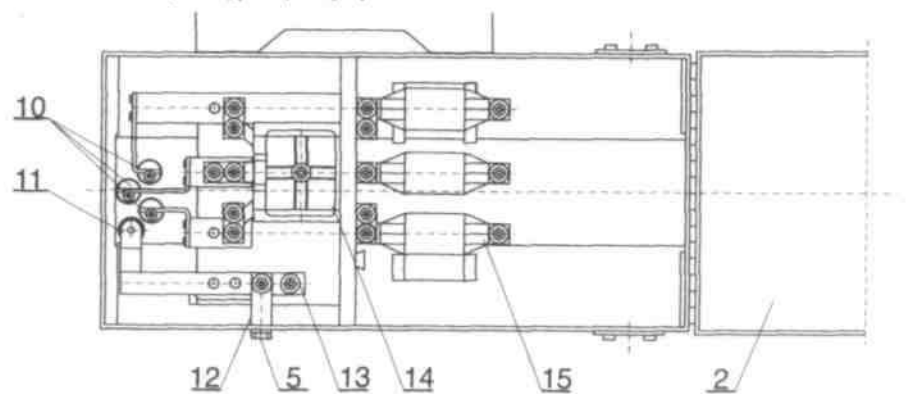

Numer katalogowy	Typ	Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (V)	Prąd Znamionowy ciągły (A)	Rodzaj wkładek topikowych	Prąd znamionowy szczytowy I_{pk} (kA)	Zastosowanie do przewodu szynowego o prądzie znam. (A)	Masa (kg)	Uwagi
557-04	2SREB.9-1	500	160	WTN1	17	160-1000	21,0	785X382X175
557-05	2SREB.11-1	500	500	WTN2	30	400-1000	26,0	830X410X175
557-06	2SREB.10-1	500	315	WTN2	17	400-1000	21,5	785X382X175