


Karta katalogowa nr 13

SKRZYNKI ODPIYOWE

z wtykami ślizgowymi, przerywnikiem obwodu w drzwiczkach i wyłącznikami nadprądowymi

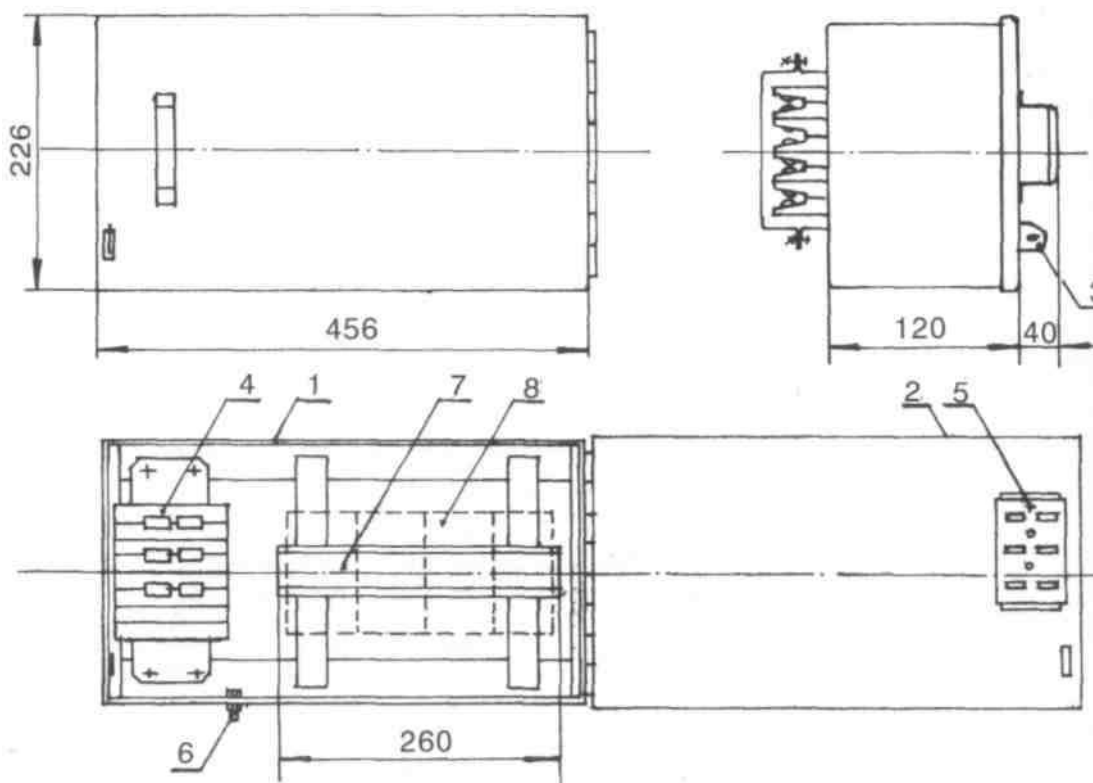

1. - obudowa,
2. - pokrywa,
3. - zaczep uchylony,
4. - zespół wtyków ślizgowych,
5. - przerywnik obwodu skrzynki,
6. - zacisk uziemiający,
7. - listwa 35x27x7,3 do mocowania wyłączników,
8. - wyłączniki nadprądowe

Numer katalogowy	Typ	Liczba odpiływów 3-fazowych	Prąd znamionowy ciągły odpiwu (A)	Znamion. zwarciowa zdolność łączenia I _{CN} (A)	Napięcie znam. U _e (V)	Typ wyłącznika	Zastosowanie do przewodów szynowych o prądzie znamionowym (A)	Uwagi
557-27	HRWI.3-20	3	20	600	400	S194C	160-1000	
557-28	HRWI.3-20	3	40			4-BIEG.		
557-17	HRWI.4-10	4	10			S193C		
557-18	HRWI.4-32	4	32			3-BIEG		
557-19	HRWI.0	Skrzynka bez wyposażenia w wyłączniki, prąd znamionowy skrzyni 100A/fazę						Wyposażona w listwę montaż o dł. 260 mm